




EX-2002

Dingo

Endüstriyel Sistemler İçin
Çok Fonksiyonlu Tartım İndikatörü

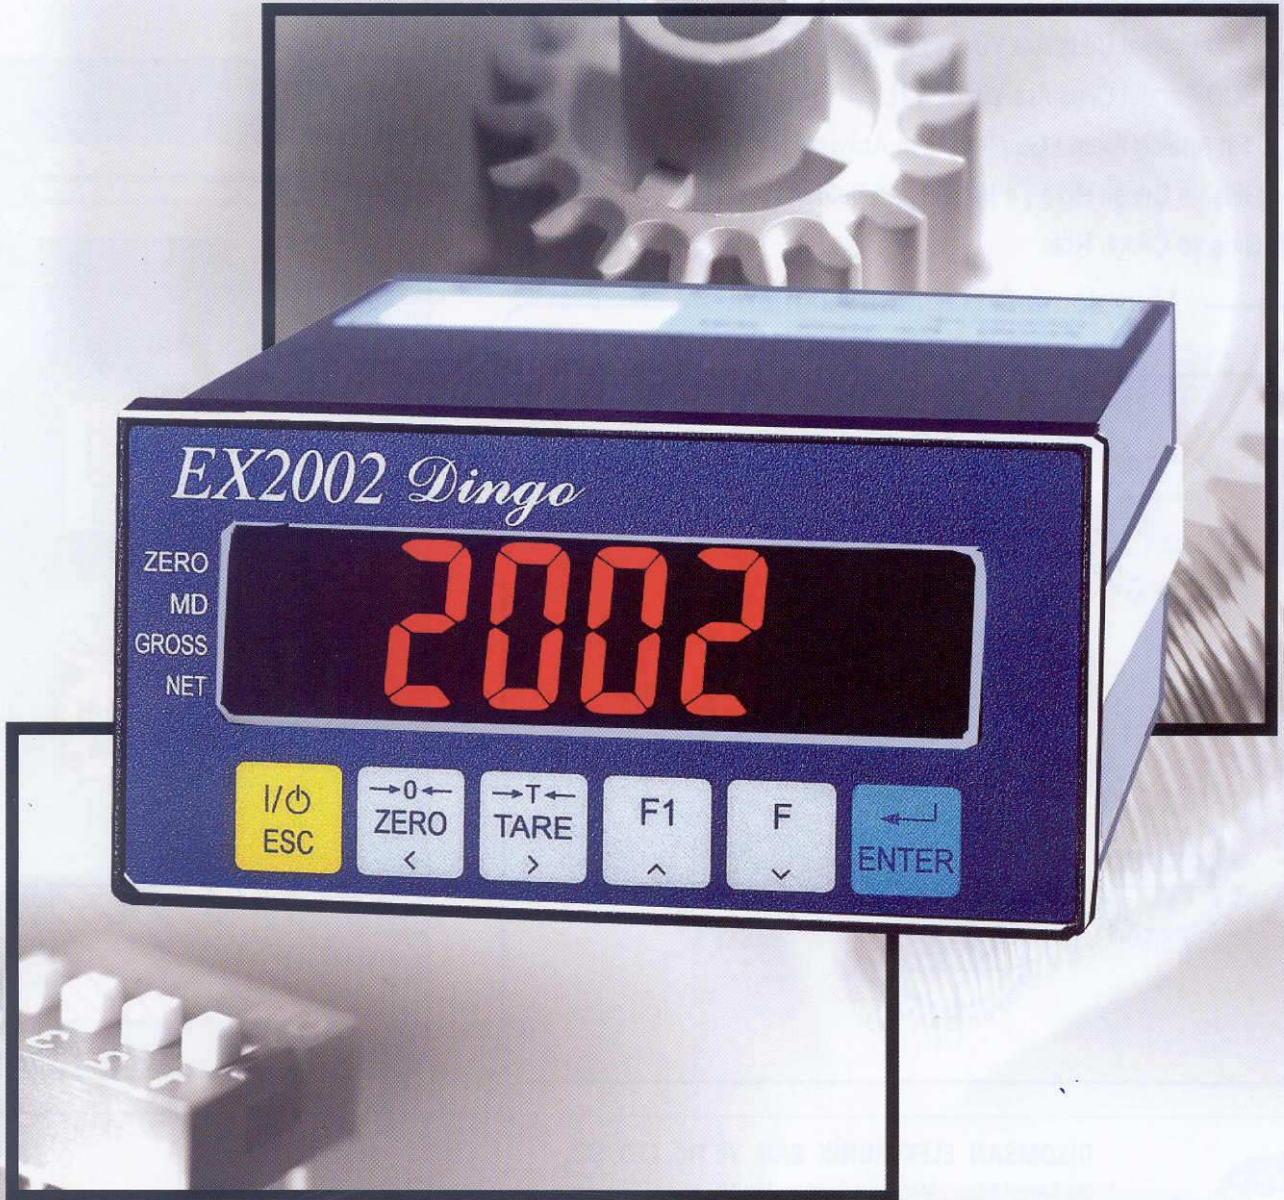

Özellikler :

- Yiğnlama ve Dozajlama (Batching & Dosing) Fonksiyonları
- Yiğnlama Konumunda veya PLC'ye Bağlanarak Harici Kontrol Altında Çalışma
- Manuel veya Otomatik Olarak Yük Boşaltma
- Yiğnlama İşlemlerinde Süre Seçimi
- Devirlerin Sayı ve Ağırlıklarının Toplanması
- Çift Yönlü RS - 232 ve Tek Yönlü Akım Çevrimi Bağlantısı
- Yük Hücresi Çıkış Gerilimi'nin (mV / V) Gösterilmesi
- Sinyal Gerilimi Değerinin (mV / V) Direkt Olarak Tuş Takımı ile Girilmesi
- Standart " Peak Hold " Özelliği
- AC Güç Kaynağı 220V

EX-2002



Dingo



Opsiyonlar :

- OP - 01 RS422/ 485 / 232 Seri Bağlantıları
- OP - 02 - 1 BCD Paralel Çıkış Ara Yüzü (Open Collector)
- OP - 02 - 2 BCD Paralel Çıkış Ara Yüzü (TTL)
- OP - 03 16 Bit Analog Akım / Gerilim Çıkışı Arayüzü (4 ~ 20 mA / 0 ~ 10 V)
- OP - 04 4 Giriş ve Çıkışlı Röle (4 In / Out) + Setpoint (BCD)
- OP - 05 8 Giriş ve Çıkışlı Röle

Uygulama & Bağlantı Alanları:

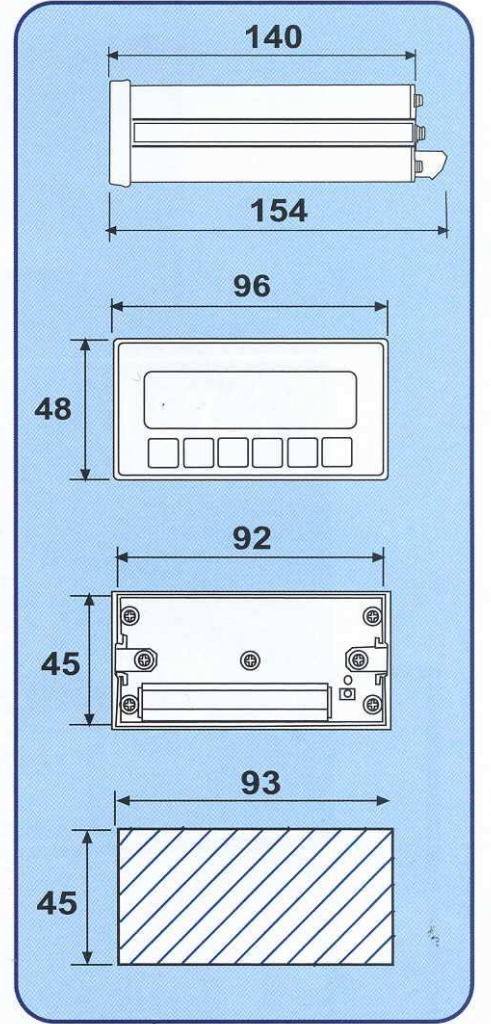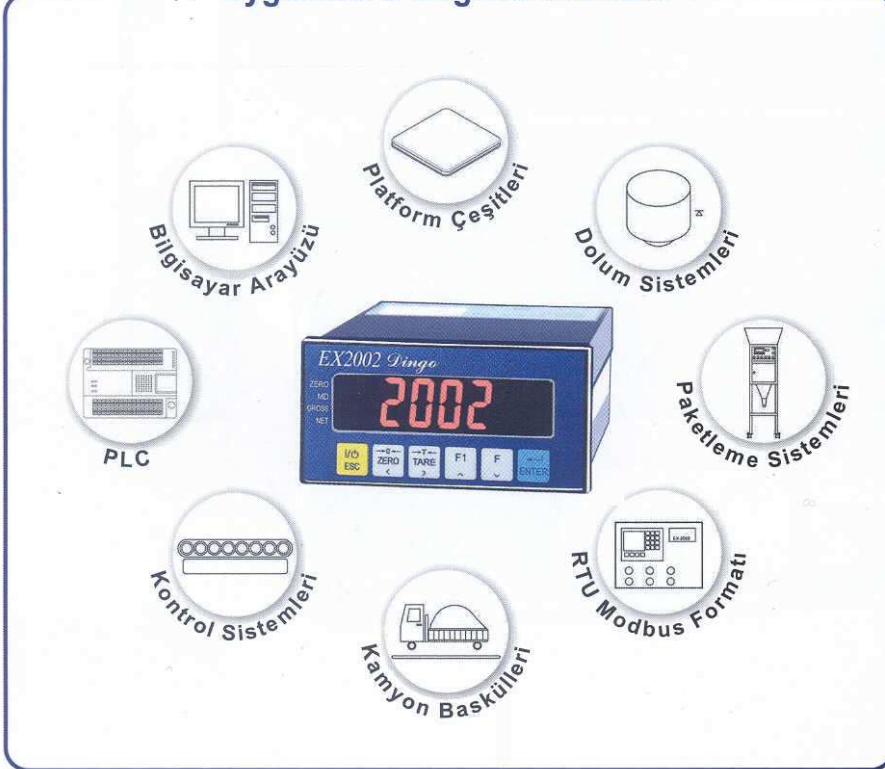

DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Oto Sanayi Sitesi , Menderes Caddesi No: 19

34418 4. Levent - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 283 37 15 (pbx)

Fax : +90 (212) 281 24 67

http : //www.dikomsan.com e-mail: scale@dikomsan.com

Yetkili Bayi :